



## JONKA SOFTCARE

Jonka BV heeft haar jarenlange kennis en ervaring met meterkasten, hang- en legkasten en kastenwanden gebruikt voor de ontwikkeling van een compleet nieuw innovatief systeem. Door toepassing van het unieke automatische remsysteem Softclosing op de ijzersterke zweefdeuren van Jonka is een binnendeur ontwikkeld die volledig zelfsluitend is. De zweefdeuren verdwijnen vrijwel geruisloos in de wand en nemen daardoor weinig ruimte in.


### Bedieningsgemak

Het bedieningsgemak van Jonka Softcare maakt de deuren zeer geschikt voor gebruik door mindervaliden. Door de toepassing van zweefdeuren is het systeem volledig drempelvrij. Dankzij het unieke geleidingsysteem zijn er geen borstels meer nodig. Dit voorkomt slijtage aan de deuren en voorkomt stofvorming. Jonka Softclosing is geschikt voor zeer brede deuren tot wel 2500 mm. Jonka Softcare is daardoor uitermate geschikt voor de toepassing in levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.



Jonka Softcare is een product van Jonka B.V.  
0182 - 382 485, [info@jonka.nl](mailto:info@jonka.nl)

## ONS AANBOD

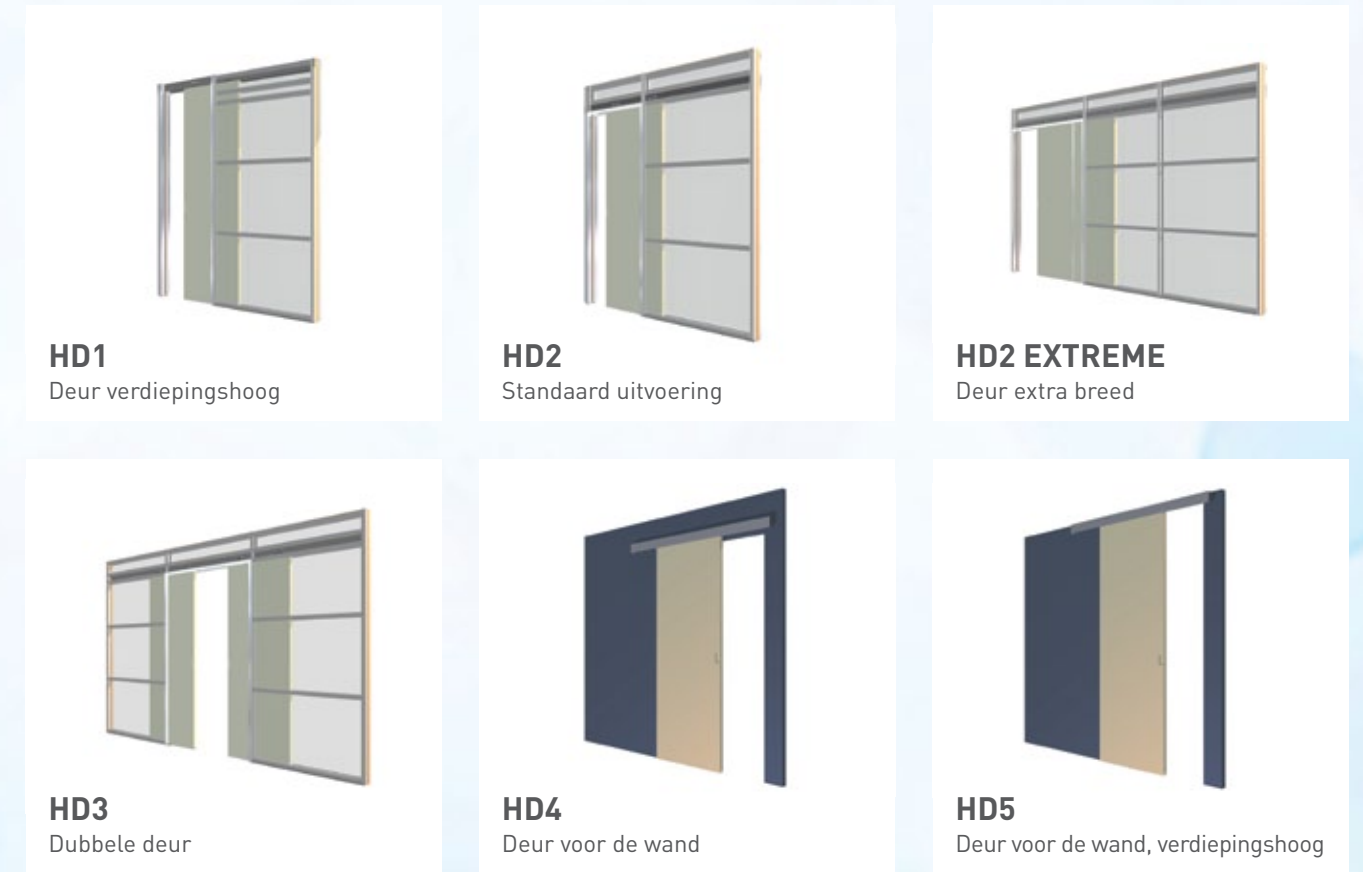


[jonka.nl/softcare](http://jonka.nl/softcare)








## EEN TECHNISCHE REVOLUTIE



**STALEN LOOPWAGENS  
MET GESLOTEN LAGERING**



**WATERVASTE MATERIALEN**  
Toepasbaar in sanitaire ruimten



**GROTE VARIATIE IN BREEDTE**

De minimale vrije doorgang van een deur is wettelijk vastgesteld op 850 mm. Jonka Softcare maakt deze vrije doorgang mogelijk in een prefab totaalconcept van 1910 mm breed.



**ONDERGELEIDING MET UNIEK SYSTEEM**  
Geen slijtage aan het deuropervlak



**AFHANGHOOGTE VERSTELBAAR**

De hoogte van de deur is naar boven en naar beneden te verstellen.

# TECHNISCHE OMSCHRIJVING

## In de wand zwevend

HD1 wand	
Dikte	120 mm
Breedte	730-1500 mm
Hoogte	tot 2700 mm (hoger op aanvraag)
Standaard plaatafwerkingen	Gips 12,5 mm / MDF grondier
Optionele plaatafwerking	Klant keuze
Sluitstijl	Watervast materiaal inwendige kleur wit
Sluitstijl maatvoering	d=90mm b=120mm
Kozijn-/ kaderafwerking	1,5 mm dik gemoffeld staal RAL 9010
Kozijn-/ kaderafwerking	Links en rechts
Kozijn-/ kaderafwerking boven	Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden t.b.v. afwerking bovengeleiding
Toegang geleiding systeem	Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden
Vrije doorgang breedte	Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

HD2 wand	
Dikte	120 mm
Breedte	tot 2500 mm
Hoogte	tot 2700 mm (hoger op aanvraag)
Standaard plaatafwerkingen	Gips 12,5 mm / MDF grondier
Optionele plaatafwerking	Klant keuze
Sluitstijl	Watervast materiaal inwendige kleur wit
Sluitstijl maatvoering	d=90mm b=120mm
Kozijn-/ kaderafwerking rondom	1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010
Toegang geleiding systeem	Blind demontabel bovenpaneel
Vrije doorgang breedte	Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

- ⊕ Geen neut nodig t.b.v. de sluitstijlen
- ⊕ Geen slijtage aan deuroppevlak
- ⊕ 15 jaar garantie
- ⊕ Vrije doorgang 850 mm in combinatie met totale wand breedte 1910 mm

HD2 extreme wand	
Dikte	120 mm
Breedte	tot 5000 mm
Hoogte	tot 2700 mm (hoger op aanvraag)
Standaard plaatafwerkingen	Gips 12,5 mm / MDF grondier
Optionele plaatafwerking	Klant keuze
Sluitstijl	Watervast materiaal inwendige kleur wit
Sluitstijl maatvoering	d=90mm b=120mm
Kozijn-/ kaderafwerking rondom	1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010
Toegang geleiding systeem	Blind demontabel bovenpaneel
Vrije doorgang breedte	Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

HD3 wand	
Dikte	120 mm
Breedte	tot 4500 mm
Hoogte	tot 2700 mm (hoger op aanvraag)
Standaard plaatafwerkingen	Gips 12,5 mm / MDF grondier
Optionele plaatafwerking	Klant keuze
Kozijn-/ kaderafwerking rondom	1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010
Toegang geleiding systeem	Blind demontabel bovenpaneel
Vrije doorgang breedte	Dagmaat - 120 mm / Deurbreedte - 160 mm

- ⊕ **Toepassingsgebied**
  - Utiliteitsbouw
  - Zorgsector
  - (luxe) woningbouw
  - Renovatie

# TECHNISCHE OMSCHRIJVING

## Voor de wand zwevend

Deze uitvoering kan geplaatst worden voor een bestaande wand of in combinatie met een HD4 of HD5 wand

Wand	
<input type="checkbox"/> Dikte	120 mm (of bestaande wand)
<input type="checkbox"/> Breedte	730-1500 mm
<input type="checkbox"/> Hoogte	tot 2700 mm (hoger op aanvraag)
<input type="checkbox"/> Standaard plaatafwerkingen	Gips 12,5 mm / MDF grondier
<input type="checkbox"/> Optionele plaatafwerking	keuze klant
<input checked="" type="checkbox"/> Sluitstijl	Watervast materiaal inwendige kleur wit
<input checked="" type="checkbox"/> Sluitstijl maatvoering	d=90mm b=120mm
<input checked="" type="checkbox"/> Kozijn-/ kaderafwerking	1,5 mm dik gemoffeld staal RAL 9010
<input checked="" type="checkbox"/> Kozijn-/ kaderafwerking	Links of rechts d.m.v. koplát t.b.v. bestaande of prefab wand
Kozijn-/ kaderafwerking boven	Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden t.b.v. afwerking bovengeleiding
Toegang geleiding systeem	Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden
Vrije doorgang breedte	Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

Wanneer het systeem niet voor een bestaande wand wordt geplaatst maken we gebruik van de HD1 wand met deze specificaties.

Deze materialen worden standaard door Jonka BV gebruikt. Desgewenst kan de klant kiezen voor een eigen afwerking.

# TECHNISCHE OMSCHRIJVING

## Zweefdeur HDZ3

HDZ3 Zweefdeur (stomp)		
Afmetingen	Minimaal	Maximaal
Deurbreedte	500 mm	2500 mm
Deurhoogte	800 mm	3000 mm
Deurdikte	22 mm	42 mm
	Dagmaat	Deurbreedte
Vrije doorgang	-/- 60	-/-80
Aanvullende informatie		
Geleidingssysteem	- Stalen wagens met elk 2 staal gelagerde wielen - Aantal wagens gestaffeld afhankelijk van breedte deur - De deur zweeft over een aluminium rail	
Geluid	- Geruisloos door het gebruik van aluminium rail.	
Ondergeleiding	- Geen NIS borstels dus geen slijtage aan het oppervlak van de deur. Dit systeem voor ondergeleiding is uniek.	
Loopvergrendeling	- Standaard	
Softclosing	- 2 zijdige softclosing standaard	
Ruimte onder deur	- 15-30 mm (verstelbaar)	
Stabiliteit	- Deur stabiel door unieke ingrediënten en productiemethode	
Aanvullende info	- Lichtgewicht deur	





# TECHNISCHE OMSCHRIJVING

## Zweefdeur HDZ7

# ALLE VOORDELEN

HDZ7 Zweefdeur (modern)		
Afmetingen	Minimaal	Maximaal
Deurbreedte	500 mm	2500 mm
Hoogte	800 mm	3500 mm
Dikte	32 mm	32 mm
	Dagmaat	Deurbreedte
Vrije doorgang	-/- 60	-/-80
Aanvullende informatie		
Geleidingsysteem	Zie HDZ3	
Geluid	Zie HDZ3	
Ondergeleiding	Zie HDZ3	
Loopvergrendeling	Zie HDZ3	
Softclosing	Zie HDZ3	
Ruimte onder deur	Zie HDZ3	
Stabiliteit	- Stabiel gemaakt door het kader van aluminium waarmee de deur is opgebouwd. - De koker met brug greeplijst loopt over de hele lengte en is 32 mm dik.	
Aanvullende info	- Deur in aluminium kader - Met of zonder vlakverdeling. Met als vulling een bekleding/materiaal naar wens van de klant. Deze wens kan vervuld worden met keuze uit onze kleurencollectie van EGGER (uni, hout, fantasie), glas, satinato (gehard melkglas), spiegel.	

### Kenmerken

- Geruisloos zwevend geleidingsysteem
- Staaldikte afwerkingen 1,5 mm gemoffeld met brug profiel
- Uitvoering met lichtgewicht deur. Afwerking HPL toplaag
- Kopse afwerking deuren, dik kunststof gelijkende kleur van HPL toplaag
- Alle profielen voorzien van poedercoating in gewenste kleur
  
- HD wanden opgebouwd uit minimaal 8 stuks verstevigingsprofielen
- Levering onder FSC keurmerk
- Standaard voorzien van komgarnituur
- Uitzonderlijke maatvoeringen: hoogte max. 3500 mm, breedte max. 5000 mm
- Garantie 15 jaar
- Alle systemen standaard voorzien van tweezijdige Softclosing

### Geruisloze bediening

Jonka Softcare blinkt uit in het bedieningsgemak. Deuren voorzien van geleidingswagens met gesloten stalen lagering doen hun werk over een uiterst stevig aluminium railsysteem. Hinderlijke ondergeleiding behoort tot het verleden. Het systeem is drempelvrij en dus rolstoel- en rollatorvriendelijk.

De zweefdeuren openen en sluiten uiterst subtiel dankzij het standaard Softclosing.

### Ruimtebesparend

Jonka Softcare is een ruimtebesparende oplossing. De kleinste ruimte kan worden voorzien van een toegangsdeur. Luchtverplaatsing behoort tot het verleden.

### Garantie

Jonka is een begrip in bouwend Nederland. Al meer dan 75 jaar worden woningen en bedrijfspanden uitgerust met een Jonka meterkast, hang- en legkast of kastenwand. Ook Jonka Softcare voldoet aan de hoge eisen die Jonka gewend is te leveren. Daarom bieden wij 15 jaar garantie op dit systeem.

### Onderhoudsvrij

Jonka Softcare is volledig onderhoudsvrij.

### Meer weten?

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de ondergeleiding van Jonka Softcare? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden van Jonka Softcare. Tel. 0182 - 382 485 of per e-mail: [info@jonka.nl](mailto:info@jonka.nl). U kunt ook een kijkje nemen op onze website.

[www.jonka.nl/softcare](http://www.jonka.nl/softcare)

het  
**ONTZORGENDE**  
zweefdeursysteem



**Jonka** | software